

C67K

Okna in balkonska vrata



Nov sistem za izdelavo oken Aluk C67K prinaša izboljšane termične lastnosti in hitrejo izdelavo okenskih elementov.

V kombinaciji z novimi mehanizmi za zapiranje in novimi tečaji, ki so na voljo tudi v skriti različici in z možnostjo odpiranja do 180°, novi sistem C67K zagotavlja varnost in zanesljivost s sodobno estetiko.

Alumit d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10
1370 Logatec

TEHNIČNE LASTNOSTI

- › Ravni, zaobljeni in oglati profili
- › Protivlomni sistem
- › Tesnenje s centralnim tesnilom
- › Nosilnost do 150kg
- › Skrito okovje

OPCIJE

- › Notranje odpiranje
- › Kombinirano odpiranje
- › Odpiranje na "kip"
- › Nadsvetloba in podsvetloba

SPECIFIKACIJE

Zmogljivosti

	C67K
Toplotna prevodnost U_w (dvojna zasteklitev)	1.24 W/m ² K ($U_g=1.0\text{W/m}^2\text{K}$)
Toplotna prevodnost U_w (trojna zasteklitev)	0.83 W/m ² K ($U_g=0.5\text{W/m}^2\text{K}$)
Prepustnost zraka	4
Vodotesnost	E1200
Odpornost proti vetrju	C5
Zvočna izolativnost	49dB
Protivlomni razred	RC2

Dimenzijs

Širina fiksnega okvira	67mm
Širina krila	77mm

Maksimalne dimenzijs in nosilnosti

Maksimalna višina	2500mm
Maksimalna širina	1500mm
Maksimalna teža	100kg-110kg 130kg-150kg


Stekla

Pozicija steklitvene letvice	Notranja
Debelina stekel	24mm-62mm

Barve

Enobarvno (barvano/eloksiрано)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksiрано)	✓


KONFIGURACIJE

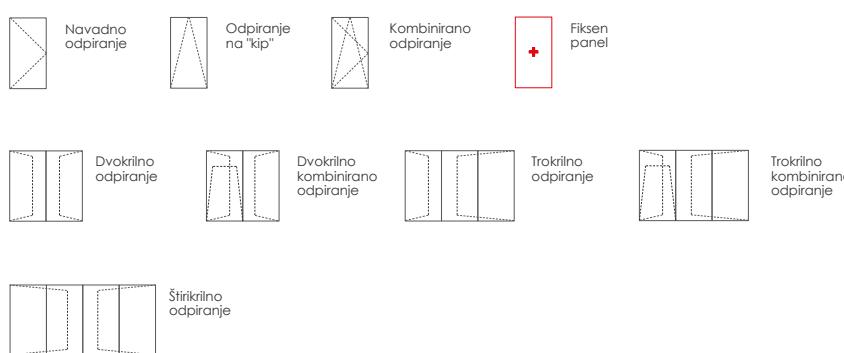

PREREZI IN TERMIČNI ČLEN


Več detajlov je na voljo na zahtevo.

► C67K VZDOLŽNI PREREZ

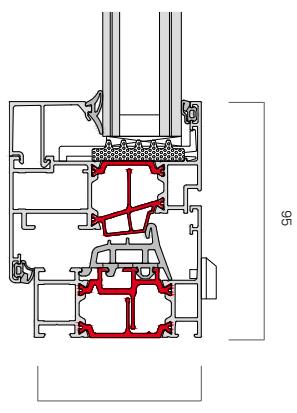


67

► C67K CENTRALNI PREREZ

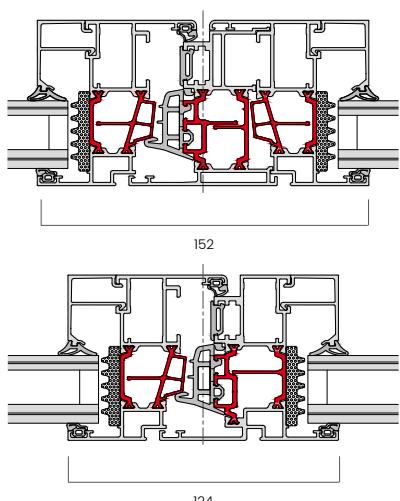


152

► C67K NIŽEK PRAG



124

► C67K TERMIKA

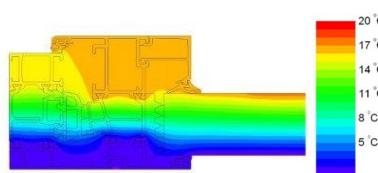

82